


H3000

230 V: KVA MAX 2,8 – KW MAX 2,2

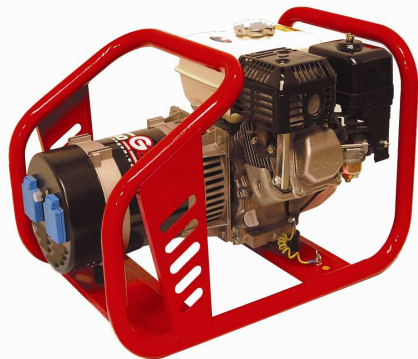

- Telaio tubolare di protezione
- Motore Honda GX200 (GX160 per H3000), funzionante a benzina verde, raffreddato ad aria, 3000 giri/minuto, con avviamento autoavvolgente e dispositivo di protezione motore per basso livello olio.
- Alternatore di primaria marca, 230V., 50 Hz
- Quadro elettrico completo di protezione termica e di n° 2 prese Schuko 2P+T 16A